

第 11 类 / 共 14 类

直流无刷涡轮蜗杆减速电机

BRUSHLESS DC MOTOR WITH WORM REDUCTION
GEARBOX

Ø 57 mm

Ø 60 mm

Ø 86 mm

常州大井电机技术有限公司 · Changzhou Apexwell Motor Technology Co., Ltd

地址 常州市中欧检测检验产业园二期

电话 (+86) 18861266258

邮箱 michael@apexwellmotor.com

网站 www.apexwellmotor.com

外径57mm直流无刷涡轮蜗杆减速电机

57mm BRUSHLESS DC MOTOR WITH WORM REDUCTION GEARBOX

产品实物 PRODUCT PHOTO


◆ 电气性能 ELECTRICAL PERFORMANCE

绕组连接方式 Winding Type	星形Star
霍尔电位角度 Hall Effect angle	120°
绝缘等级 Insulation Class	Class B
工作环境温度 Ambient Temperature Range	-20℃~+50℃
绝缘电阻 Insulation Resistance	100MΩMin 500VDC
介电强度 Dielectric Strength	700V AC 1 minute



◆ 技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

型号 Model	AW57BLF101-230	AW57BLF122-430	AW57BLF60-230	AW57BLF80-230	AW57BLY115-230
极数 Number of Poles	8				4
相数 Number of Phases	3				
额定电压 (VDC) Nominal voltage	24	48	24		
额定转速 (RPM) Rated speed	3000 (±10%)				
额定扭矩 (N·m) Rated Torque	0.6	0.8	0.2	0.4	0.45
额定电流 (A) Rated Current	11.5	6.6	3.9	7.5	7.7
输出功率 (W) Output Power	188	250	62	125	140
峰值扭矩 (N·m) Peak Torque	1.8	2.4	0.6	1.2	1.35
峰值电流 (A) Peak Current	34.5	19.8	11.7	22.5	23.1
力矩常数 (N·m/A) Torque constant	0.057	0.107	0.048	0.047	0.061
反电势常数 (Vrms/k RPM) Back EMF	4.71	9.04	4.36	4.08	4.68
转动惯量 (kg·cm²) Rotor inertia	468	602	184	331	268
电机长度 (mm) Body Length	101	122	61	80	115
重量 (kg) Mass	1.23	1.6	0.6	0.92	1.24

机械尺寸图 DIMENSIONS • unit = mm

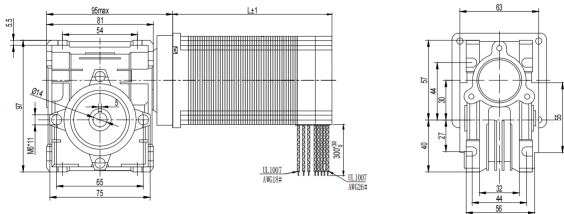

接线图 WIRING DIAGRAM



外径57mm直流无刷涡轮蜗杆减速电机

57mm BRUSHLESS DC MOTOR WITH WORM REDUCTION GEARBOX

产品实物 PRODUCT PHOTO




电气性能 ELECTRICAL PERFORMANCE

绕组连接方式 Winding Type	星形Star
霍尔电位角度 Hall Effect angle	120°
绝缘等级 Insulation Class	Class B
工作环境温度 Ambient Temperature Range	-20℃~+50℃
绝缘电阻 Insulation Resistance	100MΩMin 500VDC
介电强度 Dielectric Strength	700V AC 1 minute



技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

型号 Model	AW57BLY45-230	AW57BLY55-230	AW57BLY75-230	AW57BLY95-230
极数 Number of Poles	4			
相数 Number of Phases	3			
额定电压 (VDC) Nominal voltage	24			
额定转速 (RPM) Rated speed	3000 (±10%)			
额定扭矩 (N·m) Rated Torque	0.055	0.11	0.22	0.33
额定电流 (A) Rated Current	1.2	2.2	4.1	5.9
输出功率 (W) Output Power	17	35	70	105
峰值扭矩 (N·m) Peak Torque	0.165	0.33	0.66	0.99
峰值电流 (A) Peak Current	3.6	6.6	12.3	17.7
力矩常数 (N·m/A) Torque constant	0.039	0.042	0.049	
反电势常数 (Vrms/k RPM) Back EMF	4.28	3.91	4.13	4.16
转动惯量 (kg·cm²) Rotor inertia	68	84	145	209
电机长度 (mm) Body Length	45	55	75	95
重量 (kg) Mass	0.4	0.5	0.72	1.0

机械尺寸图 DIMENSIONS • unit = mm




接线图 WIRING DIAGRAM



外径60mm直流无刷涡轮蜗杆减速电机

60mm BRUSHLESS DC MOTOR WITH WORM REDUCTION GEARBOX

产品实物 PRODUCT PHOTO

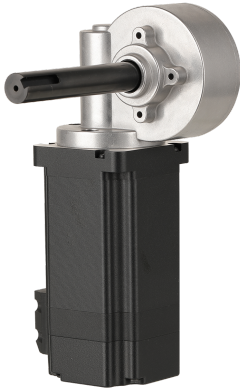


电气性能 ELECTRICAL PERFORMANCE

绕组连接方式 Winding Type	星形Star
霍尔电位角度 Hall Effect angle	120°
绝缘等级 Insulation Class	Class B
工作环境温度 Ambient Temperature Range	-20℃~+50℃
绝缘电阻 Insulation Resistance	100MΩMin 500VDC
介电强度 Dielectric Strength	700V AC 1 minute


技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

型号 Model	AW60BLFA120-430	AW60BLFA141-430	AW60BLFA78-430	AW60BLFA99-430
极数 Number of Poles	8			
相数 Number of Phases	3			
额定电压 (VDC) Nominal voltage	48			
额定转速 (RPM) Rated speed	3000 (±10%)			
额定扭矩 (N·m) Rated Torque	0.95	1.28	0.32	0.65
额定电流 (A) Rated Current	8.3	11.5	3.2	5.3
输出功率 (W) Output Power	300	400	100	200
峰值扭矩 (N·m) Peak Torque	2.85	3.84	0.96	1.95
峰值电流 (A) Peak Current	24.9	34.5	9.6	15.9
力矩常数 (N·m/A) Torque constant	0.116	0.114	0.094	0.114
反电势常数 (Vrms/k RPM) Back EMF	8.75	8.88	8.01	8.79
转动惯量 (kg·cm²) Rotor inertia	0.79	1.01	0.31	0.58
电机长度 (mm) Body Length	120	141	78	99
重量 (kg) Mass	1.7	2.1	0.85	1.25

机械尺寸图 DIMENSIONS • unit = mm

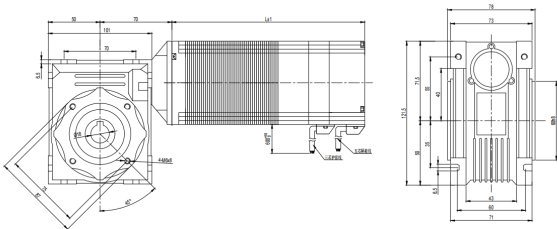

接线图 WIRING DIAGRAM

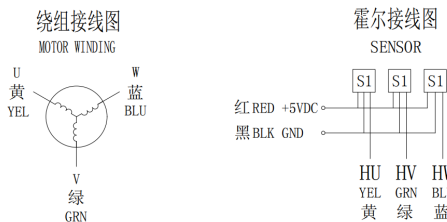

外径86mm直流无刷涡轮蜗杆减速电机

86mm BRUSHLESS DC MOTOR WITH WORM REDUCTION GEARBOX

产品实物 PRODUCT PHOTO


◆ 电气性能 ELECTRICAL PERFORMANCE

绕组连接方式 Winding Type	星形Star
霍尔电位角度 Hall Effect angle	120°
绝缘等级 Insulation Class	Class B
工作环境温度 Ambient Temperature Range	-20℃~+50℃
绝缘电阻 Insulation Resistance	100MΩMin 500VDC
介电强度 Dielectric Strength	700V AC 1 minute



◆ 技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

型号 Model	AW86BLF105-430	AW86BLF115-430	AW86BLF145-430	AW86BLF75-430	AW86BLF90-430
极数 Number of Poles	8				
相数 Number of Phases	3				
额定电压 (VDC) Nominal voltage	48				
额定转速 (RPM) Rated speed	3000 (±10%)				
额定扭矩 (N·m) Rated Torque	1.3	1.7	2.4	0.41	0.8
额定电流 (A) Rated Current	11.3	14.5	19	3.7	6.8
输出功率 (W) Output Power	400	500	750	130	250
峰值扭矩 (N·m) Peak Torque	3.9	5.1	7.2	1.23	2.4
峰值电流 (A) Peak Current	33.9	43.5	57	11.1	20.4
力矩常数 (N·m/A) Torque constant	0.115	0.117	0.114	0.108	0.111
反电势常数 (Vrms/k RPM) Back EMF	9.66	9.53	8.49	8.38	9.58
转动惯量 (kg·cm²) Rotor inertia	1.71	2.14	3.04	0.81	1.27
电机长度 (mm) Body Length	105	115	145	75	90
重量 (kg) Mass	2.5	3	4	1.5	2.0

机械尺寸图 DIMENSIONS • unit = mm

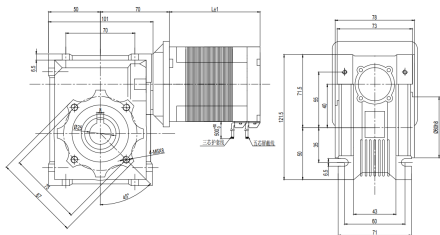

接线图 WIRING DIAGRAM



外径86mm直流无刷涡轮蜗杆减速电机

86mm BRUSHLESS DC MOTOR WITH WORM REDUCTION GEARBOX

产品实物 PRODUCT PHOTO


◆ 电气性能 ELECTRICAL PERFORMANCE

绕组连接方式 Winding Type	星形Star
霍尔电位角度 Hall Effect angle	120°
绝缘等级 Insulation Class	Class B
工作环境温度 Ambient Temperature Range	-20℃~+50℃
绝缘电阻 Insulation Resistance	100MΩMin 500VDC
介电强度 Dielectric Strength	700V AC 1 minute

◆ 技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

型号 Model	AW86BLW105-430	AW86BLW115-430	AW86BLW130-430	AW86BLW70-430	AW86BLW80-430
极数 Number of Poles	8				
相数 Number of Phases	3				
额定电压 (VDC) Nominal voltage	48				
额定转速 (RPM) Rated speed	3000 (±10%)				
额定扭矩 (N·m) Rated Torque	1.8	2.1	2.5	0.7	1.0
额定电流 (A) Rated Current	14.5	17	19	6	7.8
输出功率 (W) Output Power	565	659	785	220	314
峰值扭矩 (N·m) Peak Torque	5.4	6.3	7.5	2.1	3
峰值电流 (A) Peak Current	43.5	51	57	18	23.4
力矩常数 (N·m/A) Torque constant	0.124		0.134	0.119	0.129
反电势常数 (Vrms/k RPM) Back EMF	10.5		10.7	9.4	11.7
转动惯量 (kg·cm²) Rotor inertia	1.9	2.12	2.54	0.77	1.13
电机长度 (mm) Body Length	105	115	130	70	80
重量 (kg) Mass	3	3.5	4.1	1.5	2

机械尺寸图 DIMENSIONS • unit = mm

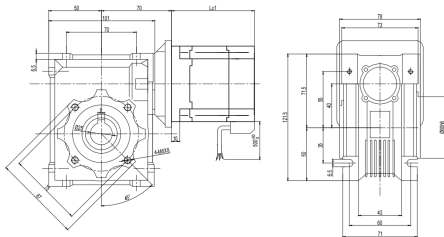

接线图 WIRING DIAGRAM

